

Series

WASH


HIGH-TECH

LEISTUNGSSTARK UND UMWELTFREUNDLICH

Mit der WASH Serie von easymetal sind Sie für eine wirtschaftliche und umweltschonende Zukunft Ihrer Waschanlage bestens gerüstet. Dabei sorgt ein innovatives, selbstreinigendes High-tech Filtersystem für eine optimale Aufbereitung des Wassers. Reinstes, rückstandsloses Wasser schont den Lack und garantiert ein kalk- und schlierenfreies Waschergebnis. Die Waschkraft wird verstärkt und Reinigungsmittel werden optimiert.

KOMPAKT UND FLEXIBEL

Platzsparend und einfach in der Installation ermöglicht der bedienungsfreundliche Betrieb höchste Effizienz Ihres Waschgeschäftes. Die WASH Serie ist unkompliziert in jede bestehende Waschanlage integrierbar und lässt sich bei steigendem Wasserbedarf jederzeit, einfach und schnell Vorort erweitern. So passt sich die WASH Serie mit geringem Aufwand Ihrem Waschaufkommen an und gewährleistet einen wartungsarmen Dauereinsatz Ihrer Waschanlage.



EASYRO®


WASH

BASIC



Bedienungseinheit mit Display

STANDARD

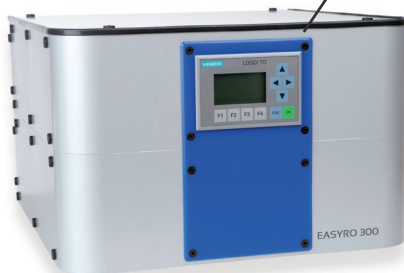

Bedienungseinheit mit Display

LARGE



ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	BASIC	STANDARD	LARGE
Anlage	EASYRO 150	EASYRO 300	EASYRO 600
Leistungsaufnahme	250 W	250 W	600 W
Spannung	230V AC/50 Hz	230V AC/50 Hz	230V AC/50 Hz
Geräuschpegel	>60 dB(A)	>60 dB(A)	>60 dB(A)
Absicherung	10 A	12 A	16 A

WASSERANSCHLUSS

Netzanforderung	10 l/min	15 l/min	20 l/min
Netzdruck	2-6 bar	2-6 bar	2-6 bar
Geräteanschluss	3/4" AG	3/4" AG	3/4" AG
Abwasseranschluss	JG 10/DN 20	JG 10/DN 20	JG 10/DN 20

HYDRAULISCHE LEISTUNG

Leistung (24h)	2400 L	4800 L	9600 L
Ausgangsdruck einstellbar	1-5,5 bar	1-5,5 bar	1-5,5 bar

SYSTEMDATEN ANLAGE

Wandpaneel inkl. Filter (H/T/B)	330/500/500	330/500/500	330/500/500
Entsalzungsrate min.	95%	95%	95%
Abwasser * min.	35%	35%	35%
Ausgänge	2 x JG 10	2 x JG 10	2 x JG 10
Ausgang 1	Reinwasser fix		
Ausgang 2	einstellbar 0-200 µS/cm ¹		
Gewicht leer	ca. 16 kg	ca. 20 kg	ca. 40 kg
Abmaße (H/T/B)	140/450/460 mm	280/450/460 mm	560/450/460 mm

* abhängig von der Rohwasserqualität und Membranlebensdauer

STANDARDZUBEHÖR

Anbausatz	1	1	1
-----------	---	---	---

OPTIONSZUBEHÖR

Niveauregelung EASYBUS	1	1	1
------------------------	---	---	---

PERMEAT - TANK

SYSTEMDATEN TANK (optional erweiterbar)

Tankgröße	500 L	1000 L
Tankart	drucklos inkl. Pumpe*	drucklos inkl. Pumpe*
Füllstandsanzeige manuell	inkl.	inkl.
Abmaße (H/T/B)	800/1055/870 mm	1700/1055/870 mm
Überwachung min/max	inkl.	inkl.

*Hydrojet JP5 Druckpumpe inkl. Trockenlaufschutz (techn. Daten siehe Datenblatt Hydrojet JP5)

