

Series

EASYFILL

EASYFILL

INNOVATIV UND ZUVERLÄSSIG

Ob als Basis für Kühlschmiermittel beim Fräsen, Schleifen und Drehen oder als EASY-Nachfüllsystem für die Erodiermaschine, die EASYFILL Serie wurde speziell für Ihren Wasserbedarf entwickelt. Platzsparend und einfach im Handling produziert der wirtschaftliche EASYFILL garantiert optimal aufbereitetes Wasser für Ihre Maschinen. Rückstände und Geruchsbildung im Wasser werden so auf ein Minimum reduziert.

FLEXIBILITÄT UND KOMFORT

Von Basic bis Large bieten die flexiblen Größen des EASYFILL-Nachfüllsystems Individualität für jeden Wasserbedarf. Maschinenabhängig punktet der EASYFILL sogar als automatisches Nachfüllsystem. Ob zentral oder dezentral, die rasche Installation des EASYFILL garantiert die Produktion reinsten Wassers und sichert einen wartungsarmen Betrieb über viele Jahre.

EASYBOTT

MÜHELOS MOBIL

Als mobiler Wasserspender präsentiert sich der EASYBOTT als optimale Ergänzung zu Ihrem EASYFILL. Durch seinen praktischen Drucktank mit integrierter Druckanzeige befüllt er ohne Pumpe oder aufwendiger Stromspeisung automatisch den Tank Ihrer Maschine. Seine für den Industrieinsatz tauglichen Rollen schaffen Mobilität und Komfort. Mit beeindruckend wenig Platzbedarf befüllen Sie Ihre Maschinen im Handumdrehen.



EASYRO®


EASYFILL

BASIC



Bedienungseinheit mit Display

STANDARD

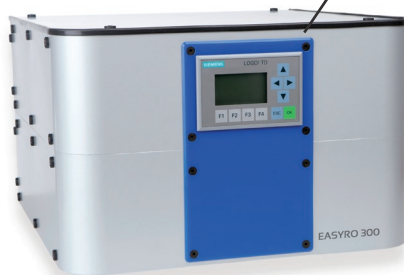

Bedienungseinheit mit Display

LARGE



ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	BASIC	STANDARD	LARGE
Anlage	EASYRO 150	EASYRO 300	EASYRO 600
Leistungsaufnahme	250 W	250 W	600 W
Spannung	230V AC/50 Hz	230V AC/50 Hz	230V AC/50 Hz
Geräuschpegel	>60 dB(A)	>60 dB(A)	>60 dB(A)

WASSERANSCHLUSS

Netzanforderung	10 l/min	15 l/min	20 l/min
Netzdruck	2-6 bar	2-6 bar	2-6 bar
Geräteanschluss	3/4" AG	3/4" AG	3/4" AG
Abwasseranschluss	JG 10/DN 20	JG 10/DN 20	JG 10/DN 20

HYDRAULISCHE LEISTUNG

Leistung (24h) bei 15 °C	2400 L	4800 L	9600 L
Ausgangsdruck einstellbar	1-5,5 bar	1-5,5 bar	1-5,5 bar
Erweiterung EASYBOTT	inkl.	inkl.	inkl.

SYSTEMDATEN ANLAGE

Wandpaneel inkl. Vorfilter	JA	JA	JA
Entsalzungsrate min.	95%	95%	95%
Abwasser* min.	25%	25%	25%
Ausgänge	2 x JG 10	2 x JG 10	2 x JG 10
Ausgang 1	Reinwasser fix		
Ausgang 2	einstellbar 0-200 µS/cm ¹		
Gewicht leer	ca. 16 kg	ca. 20 kg	ca. 40 kg
Abmaße (H/T/B)	140/450/490mm	280/450/490mm	560/450/490mm

* abhängig von der Rohwasserqualität und Membranlebensdauer

STANDARDZUBEHÖR

Interface für EASYBOTT	1	1	1
Entnahmeset	1	1	1



EASYBOTT

SYSTEMDATEN

Ausgänge	2 x CPC
Gewicht leer	ca. 45 kg
Gewicht inkl. Füllung	ca. 85 kg
Abmaße (H/T/B)	1210/660/370mm
Inhalt	ca. 40 L
Druckpumpe und Ventil	inkl.

STANDARDZUBEHÖR

Schlauchset	1
-------------	---

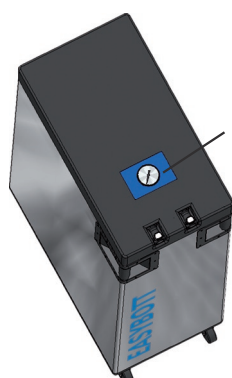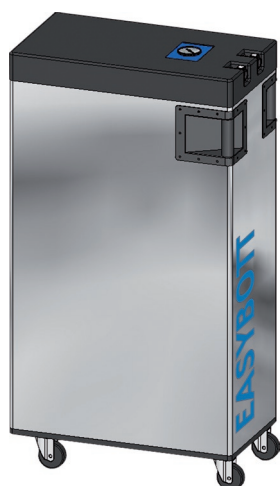

Druckanzeige/
Füllstand